

ECOWATER[®]
S Y S T E M S



Your Water. Perfected.




ECOWATER SMART FILTER

Mechanický filtr s automatickým zpětným proplachem. Chrání hlavní vodovodní přípojku v domě před pevnými nečistotami, jako je písek, usazeniny, nerozpuštěné částice nebo částice rzi. Instaluje se před změkčovač vody, chrání jeho regulační ventil a pryskyřici a prodlužuje jejich životnost.

ECOWATER SMART FILTER



Filtr je dodáván s kovovým držákem, který lze připevnit ke zdi pomocí 2 šroubů (součástí balení).

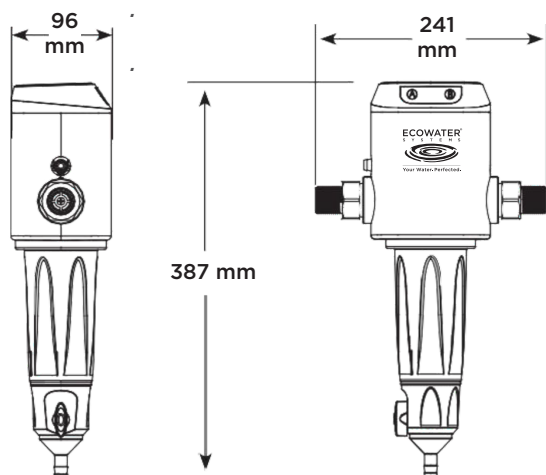

ECOWATER[®]
S Y S T E M S



Your Water. Perfected.

Technické údaje

Maximální provozní tlak 6,8 bar

Maximální provozní teplota 38°C

Filtrační jemnost 100 mikronů

Jmenovitý průtok 3,0 m³/h

Tlaková ztráta < 0,5 bar při
jmenovitém průtoku

Doba proplachování 25 sek.

Množství vody potřebné pro
automatické proplachování 5,0 l při
tlaku vody 2 bar

Průměr přípojek DN 25
(vnější závit)

Průměr adaptérů DN 20
(vnější závit)

Napájení 230V/50 Hz

Vybrané výhody filtru

- Plně automatické zpětné proplachování
- Proplachovací cyklus od 1 do 99 dnů
- Přídavný ventil pro ruční proplach
- Možnost změny orientace displeje
- Filtrační hlava zcela z mosazi
- Vestavěný zpětný ventil zabráňující zpětnému toku vody v systému
- Vestavěný přetlakový ventil, který chrání filtr a spotřebiče v domácí instalaci před příliš vysokým přívodním tlakem
- Ventily z nerezové oceli